Soft Silent Safety

ソフト&サイレント&セーフティを実現します FUJI SEIKI

FA-1212Cシリーズ

RoHS対応品

ベローフラムシール方式、ダッシュポット構造、固定式

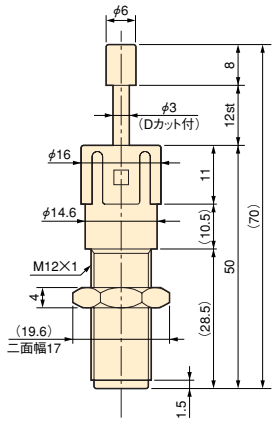

＜仕　様＞

型　式	最大吸収エネルギー J(kgf・m)	速度範囲 m/s	最大等価質量 kg(kgf)	最大抗力値 N(kgf)	毎分吸収エネルギー量 J/min(kgf・m/min)	最大使用サイクル cycle/min	ロッドキャップ色
FA-1212C1-C	0.29(0.03)	0.3～1.0	1.5(1.5)	245(25)	14.7(1.5)	45	白
FA-1212C2-C	0.49(0.05)		3(3)	294(30)			黒
FA-1212C3-C	1.0(0.10)		5(5)		5.0(0.5)	5	黄
FA-1212C4-C		0.1～0.7	7.5(7.5)				緑
FA-1212C5-C		0.1～0.5	10(10)				赤

＜共通仕様＞

ストローク	mm	12
ピストンロッド復帰力	N(kgf)	2.45(0.25)以下
使用温度範囲	℃	-10～50
質　量	g	15
本体材質		樹脂

＜使用上の注意＞

*ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用下さい。
*外部ストッパーと併用にてご使用下さい。
*製品の取り付け強度は十分に確保して下さい。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍～3倍程度)
*本体底部にあるオイル注油口のネジは回さないで下さい。
*2本以上の並列使用も可能です。
*オイルがかかるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
*ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにして下さい。
(許容偏角度:±2.5度以内)
*本体及びナットを締めすぎないようにご注意下さい。
取扱説明書に記載されている締付トルク(1.5N・m)にて締付けて下さい。

Soft Silent Safety

FA-1212Cシリーズ

RoHS対応品

＜オプショナルパーツ＞

消音キャップ　OP-090-M12B/C/D

■消音キャップはアブソーバーに当たる時の衝突音を小さくできます。
■FA-1212Cシリーズのロッドキャップに被せて使用します。
■ストロークは11mmになります。



B：黒
C：白
D：グレー

材質：エラストマー

小型六角ナット　M12B

■従来の六角ナットより一回り小さいので省スペースに対応可能です。